


NESTE 3 0635-125




Двигатель




Service




Encoder




LAVERI-
Standart




CAN



CAN




DIP-переключатели




— Unlock Bluetooth
— Reset

KABA

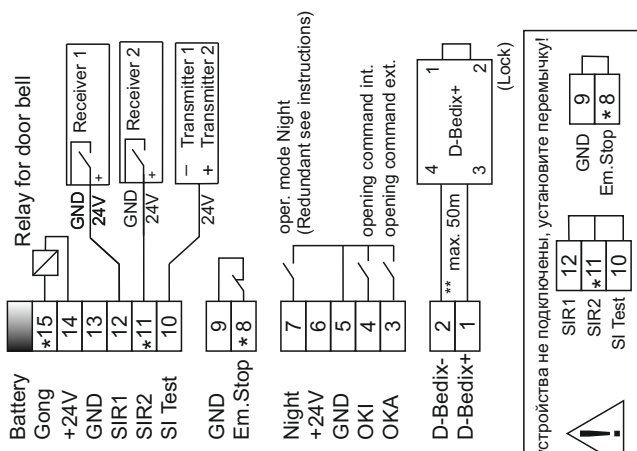

OFF	ON	
1 Стандарт вращение	Обратное вращение	* Для доп. устройств, см. инструкцию (SSW) ** Кабель подключения D-Bedix должен быть экранированный) +24V макс.1А!
2 Резерв	Bluetooth = OFF	
3 Bluetooth = ON	Ведущий	
4 Ведущий	Ведомый	

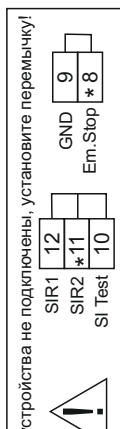

Если устройства не подключены, установите перемычку!

Датчик HFMP1

15		
14		
13		
12	11	Зеленый
11	10	Белый
10		NC
9		COM
8		
7		
6		Красный
5		Черный
4		Желтый
3		NO

Датчик KIO DT 1

15	Тест входа	
14	Красный	Тест входа
13	Серый	Тест входа
12	Розовый	Фотодатчик NO
11	Синий	Тест входа
10		
9		
8		
7		
6	Коричневый	питание
5	Зеленый	питание
4	Желтый	пере датчика движения NO
3		